



Чувство безопасности вместе с SensGuard


Система SensGuard позволяет по-новому взглянуть на вопросы защиты объектов, изменить подход к оформлению витрин, оперативно наделять объекты дополнительной охраной.

))) ПРИМЕНЕНИЕ




Защита витрин от краж


Современные беспроводные оптические датчики **SensGuard** значительно надежнее устаревших проводных герконовых сенсоров.

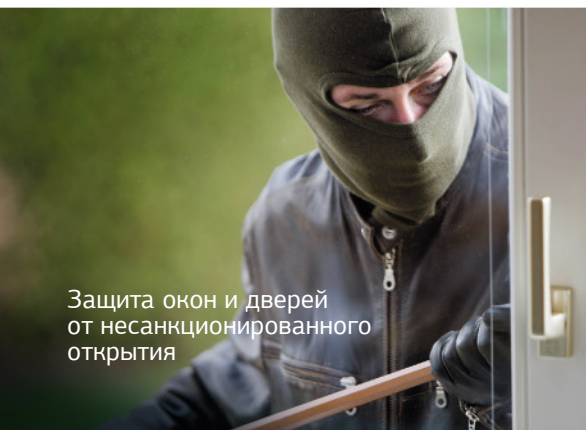


Защита окон и дверей от несанкционированного открытия

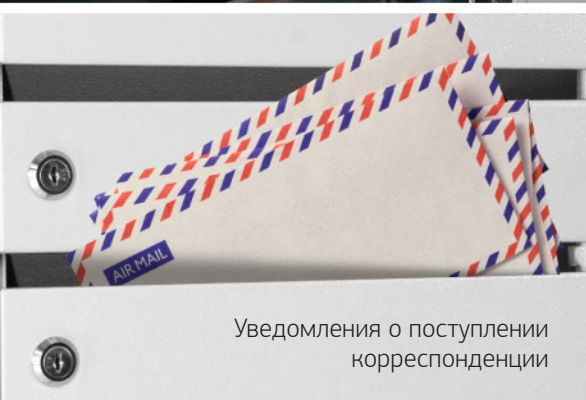

Уведомления о поступлении корреспонденции

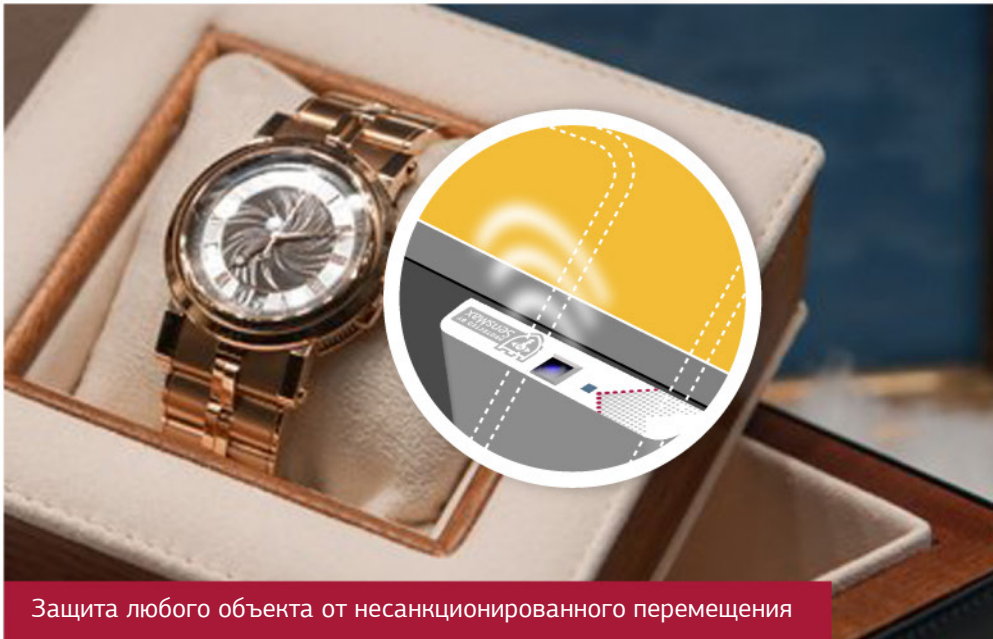

Защита любого объекта от несанкционированного перемещения

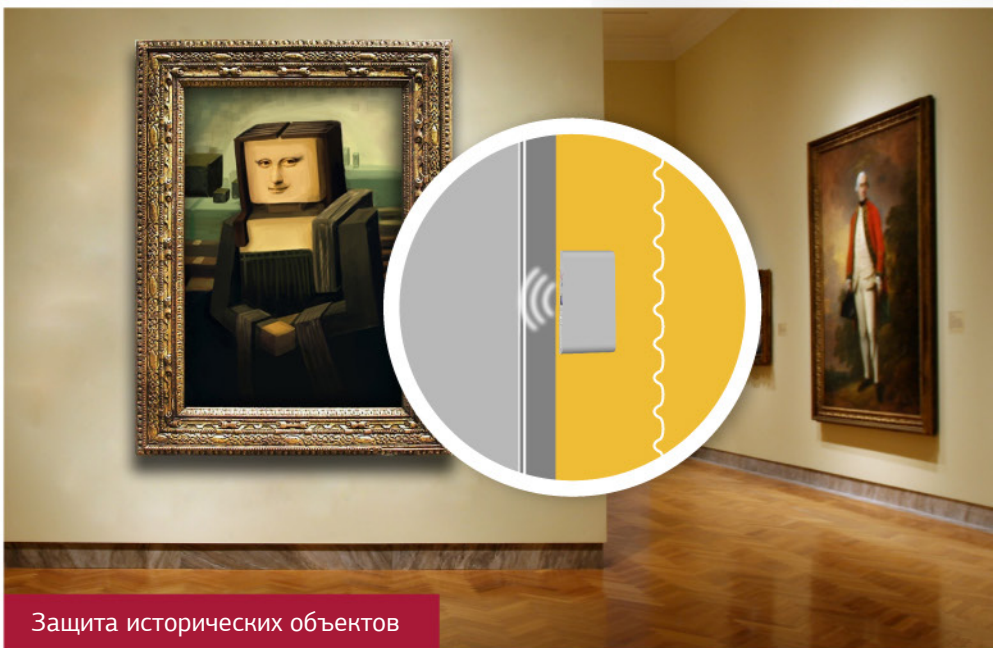

Защита исторических объектов

Описание:

Система **SensGuard** состоит из беспроводных оптических сенсоров, блока сигнализации и брелока-пульта управления системой.

Использование беспроводных сенсоров позволяет установить их очень быстро и с минимальными трудозатратами: сенсоры просто приклеиваются к тем витринам или дверям, которые необходимо контролировать. Нет необходимости тянуть провода или проводить калибровку.



Сенсор отслеживает любое движение в зоне контроля. В системе **SensGuard** для этого используется уникальный алгоритм, позволяющий с высокой степенью надёжности контролировать объект. При обнаружении движения сенсор передает команду тревоги на блок сигнализации.

Блок сигнализации **SensGuard** оповещает о тревоге с помощью звуковой и световой индикации с указанием номера контролируемой зоны. Устройство поддерживает до 10 зон контроля, к каждой из которых, в свою очередь, подключается до 20 сенсоров. Блок сигнализации может быть оборудован встроенным аккумулятором для автономной работы и дополнительным модулем памяти для сбора статистики и ведения логов открытия/закрытия дверей.

Для разблокирования системы используется небольшой удобный пульт. Он может работать с одной или несколькими зонами контроля, что позволяет настраивать и регулировать уровни доступа для разных людей.

Преимущества:



На одном заряде батарей сенсор работает более 5 лет.




Оптический сенсор защищен от саботажа, его невозможно обмануть магнитом, засветкой или другими помехами.



Беспроводная установка датчиков — их можно приклеить куда угодно и контролировать самые труднодоступные объекты.




Беспроводные сенсоры легко позволяют при необходимости наделить какой-то объект дополнительной охраной.



Четкий звуковой сигнал и световая сигнализация с указанием номера открытой двери позволяет быстро реагировать на возникшую ситуацию.




Расширенная зона контроля сенсора (20-30 мм) и уникальный алгоритм распознавания движения делают систему крайне надежной.



Использование зашифрованного радиоканала (стандарт AES-128) не позволяет перехватить сигнал и вмешаться в работу системы.

Техническое описание системы SensGuard

Вместо устаревших проводных герконовых сенсоров, использующих магниты, в **SensGuard** используется высокоинтеллектуальный оптический беспроводной сенсор. Это значительно повышает и удобство, и надежность всей системы.

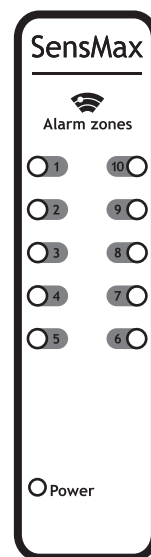

	Беспроводные оптические сенсоры	Пульт-брелок управления системой	Блок сигнализации
Размер	55x12x27 мм	65x35x17 мм	114x36x20 мм
Принцип контроля	Оптический	-	-
Радио сигнал	868 МГц	868 МГц	868 МГц
Дальность связи	до 150 метров	до 150 метров	до 150 метров
Шифрование	AES-128	AES-128	AES-128
Зона контроля	20-30 мм	-	-
Количество зон контроля	1	10	10
Количество подключаемых сенсоров	-	-	200
Источник питания	Встроенный	Встроенный	Внешний
Время работы	> 5 лет	> 5 лет	Не ограничено
Количество подключаемых пультов к каждой зоне контроля	-	-	10

PHONE: +371 67553110
GSM: +371 28752744
E-MAIL: AG@SENSMAX.EU

ROPAZU STR. 140-404,
RIGA, LATVIA, LV-1006

