



Montagehalterung

TAC-B-Serie



Allgemeine Beschreibung

Die Spezialhalterung für die Außenmontage des TAC-B 4G oder TAC-B 3D-WP Sensors an Rohren oder Wänden.

Spezifikationen der Montagebasis

Die primäre Montagebasis ist für eine sichere Installation direkt an Wänden oder Masten konzipiert.

- **Anwendung:** Wand- oder Mastmontage.
- **Basisbreite:** 75 mm.
- **Strukturelles Design:** Verfügt über einen 31 mm breiten, zentralen U-förmigen Kanal, der eine stabile Positionierung und Verdrehsicherung bei der Montage auf zylindrischen Oberflächen gewährleistet.



Abbildung 1. Primäre Montagebasis

Sensor-Montageadapter

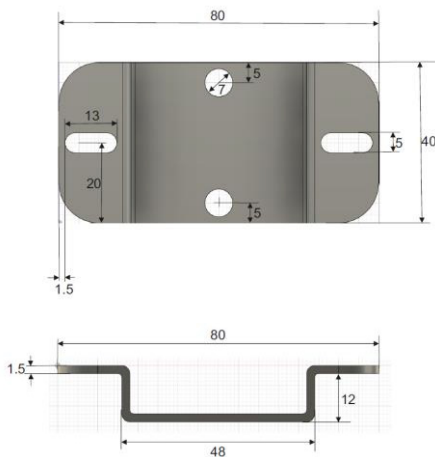


Abbildung 2. Sensormontageadapter für TAC-B WP


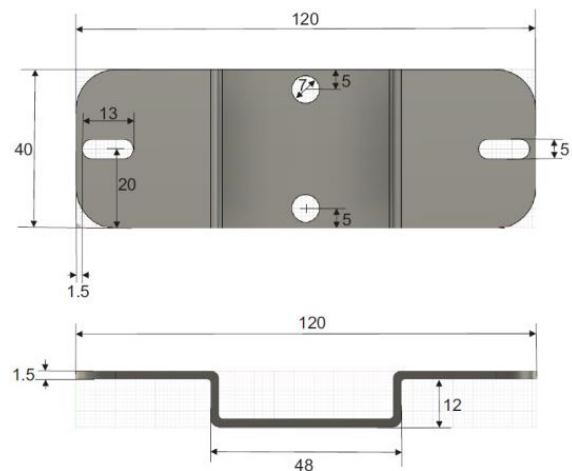


Abbildung 3. Sensormontageadapter für TAC-B 4G

Installation des TAC-B 3D-WP / TAC-B 4G Sensors an der Montagehalterung



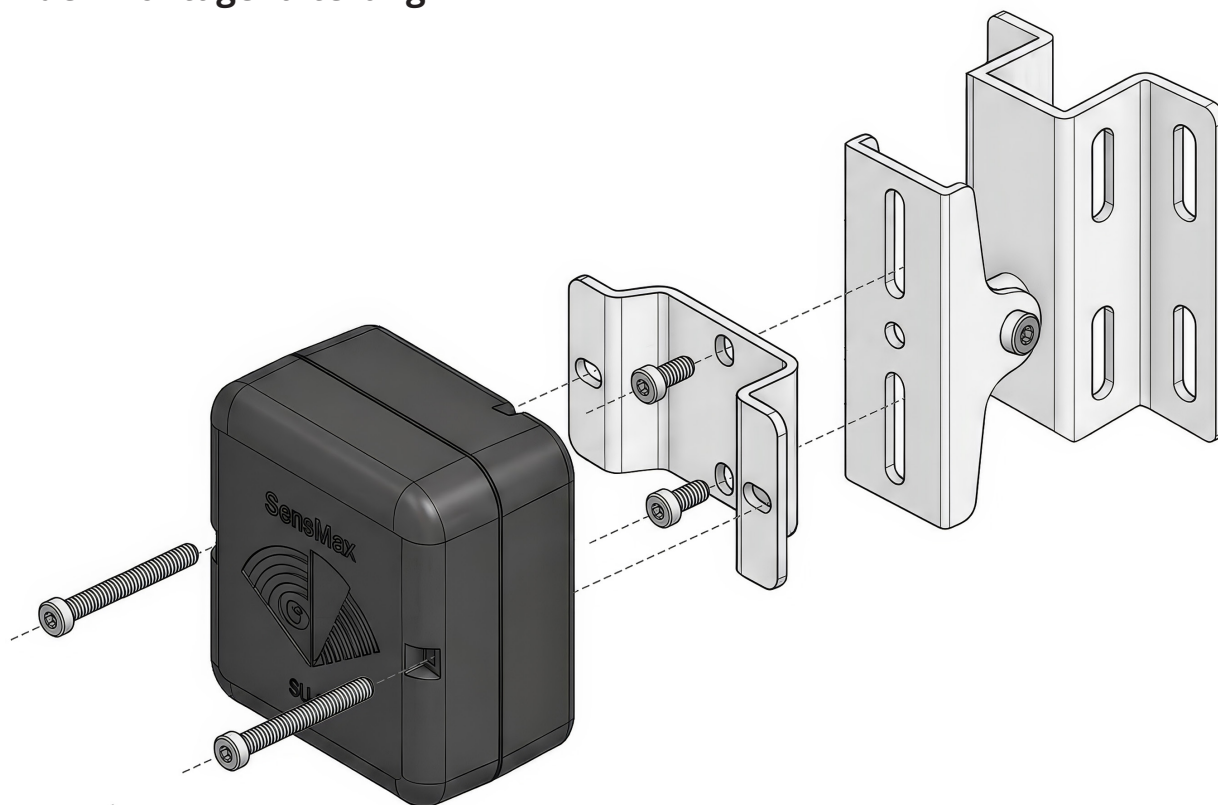

[+371 67553110](tel:+37167553110)



office@sensmax.lv



www.sensmax.de



t.me/sensmax



www.facebook.com/sensmaxmanufacturer



www.linkedin.com/company/sensmax

